TABELA DE FLANGE DIN 2501

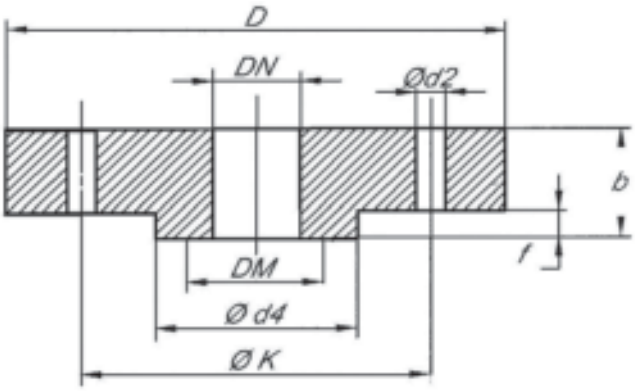

Flange conforme DIN 2501

DN (mm)	PN (bar)	Dimensões (mm)								Peso (kg)
							Face			
		dM	D	b	d2	k	f	d4	x	
15	10/40	40	95	22	14	65	2	45	4	1,00
20	10/40	40	105	22	14	75	2	58	4	1,30
25	10/40	52	115	22	14	85	2	68	4	1,50
40	10/40	48	150	18	18	110	3	88	4	2,10
	63/100	48	170	26	22	125	3	88	4	4,00
	160	48	170	28	22	125	3	88	4	4,30
	250	48	185	34	26	135	3	88	4	6,30
	10/40	59	165	20	18	125	3	102	4	3,30
50	63	59	180	26	22	135	3	102	4	5,10
	100	59	195	28	26	145	3	102	4	6,50
	160	59	195	30	26	145	3	102	4	7,00
	250	59	200	38	26	150	3	102	8	9,30
80	10/16	89	200	20	18	160	3	138	8	4,90
	25/40	89	200	24	18	160	3	138	8	5,80
	63	89	215	28	22	170	3	138	8	7,90
	100	89	230	32	26	180	3	138	8	10,40
	160	89	230	36	26	180	3	138	8	11,70
	250	89	255	46	30	200	3	138	8	18,40
100	10/16	89	220	20	18	180	3	158	8	5,90
	25/40	89	235	24	22	190	3	162	8	8,10
	63	89	250	30	26	200	3	162	8	11,50
	100	89	265	36	30	210	3	162	8	15,50
	160	89	265	40	30	210	3	162	8	17,30
	250	89	300	54	33	235	3	162	8	29,90
125	10/16	124	250	22	18	210	3	188	8	8,40
	25/40	124	270	26	26	220	3	188	8	11,60
	63	124	295	34	30	240	3	188	8	14,70
	100	124	315	40	33	250	3	188	8	24,40
	160	124	315	44	33	250	3	188	8	26,90
	250	124	340	60	33	275	3	188	8	42,70

Diâmetro efetivo da membrana = dM, Quantidade de furos = x.